





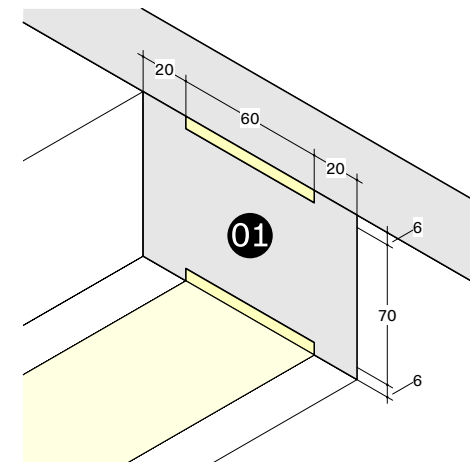

Unterzug verstärkt

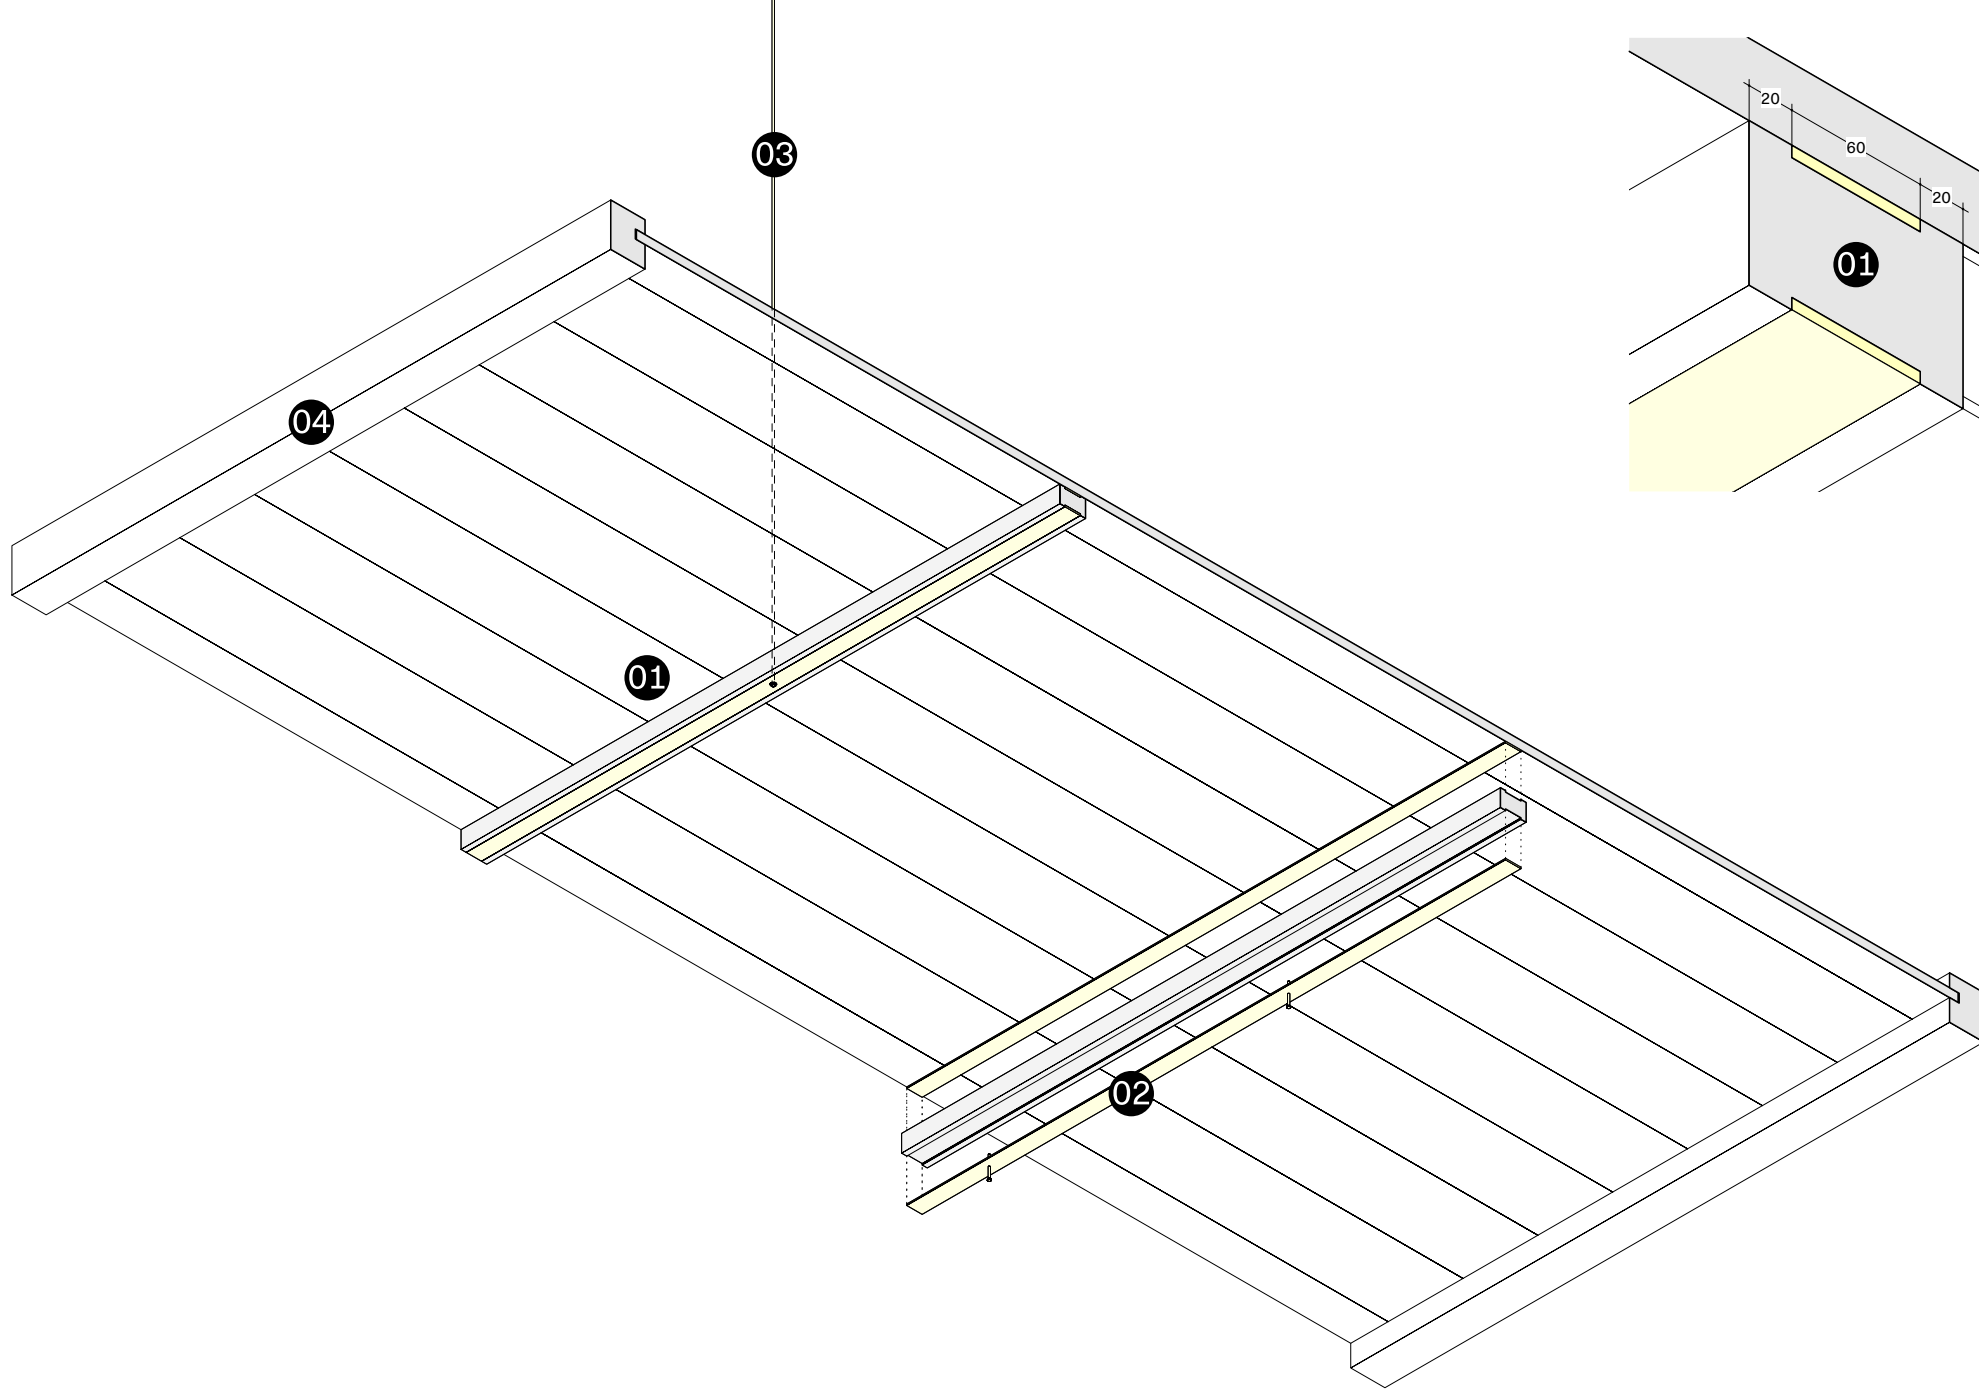

01

Unterzug; ca. 80mm mit
Aussparung auf Ober- und
Unterseite für Flachstahl

02

Flachstahl; 6mm Höhe mit
Epoxidkleber vollflächig
verklebt

03

Zugstange; Aufhängung an
Dachstuhl zur Reduktion der
Durchbiegung

04

Einbinder; mit Nut für
Auflager Bodendielen und
Aussparung für Schubdielen