


Holz; Innen

Ölfarbe, filmbildend,
dampfbremsend,
lösungsmittelhaltig oder
Emulsion wasserverdünnbar

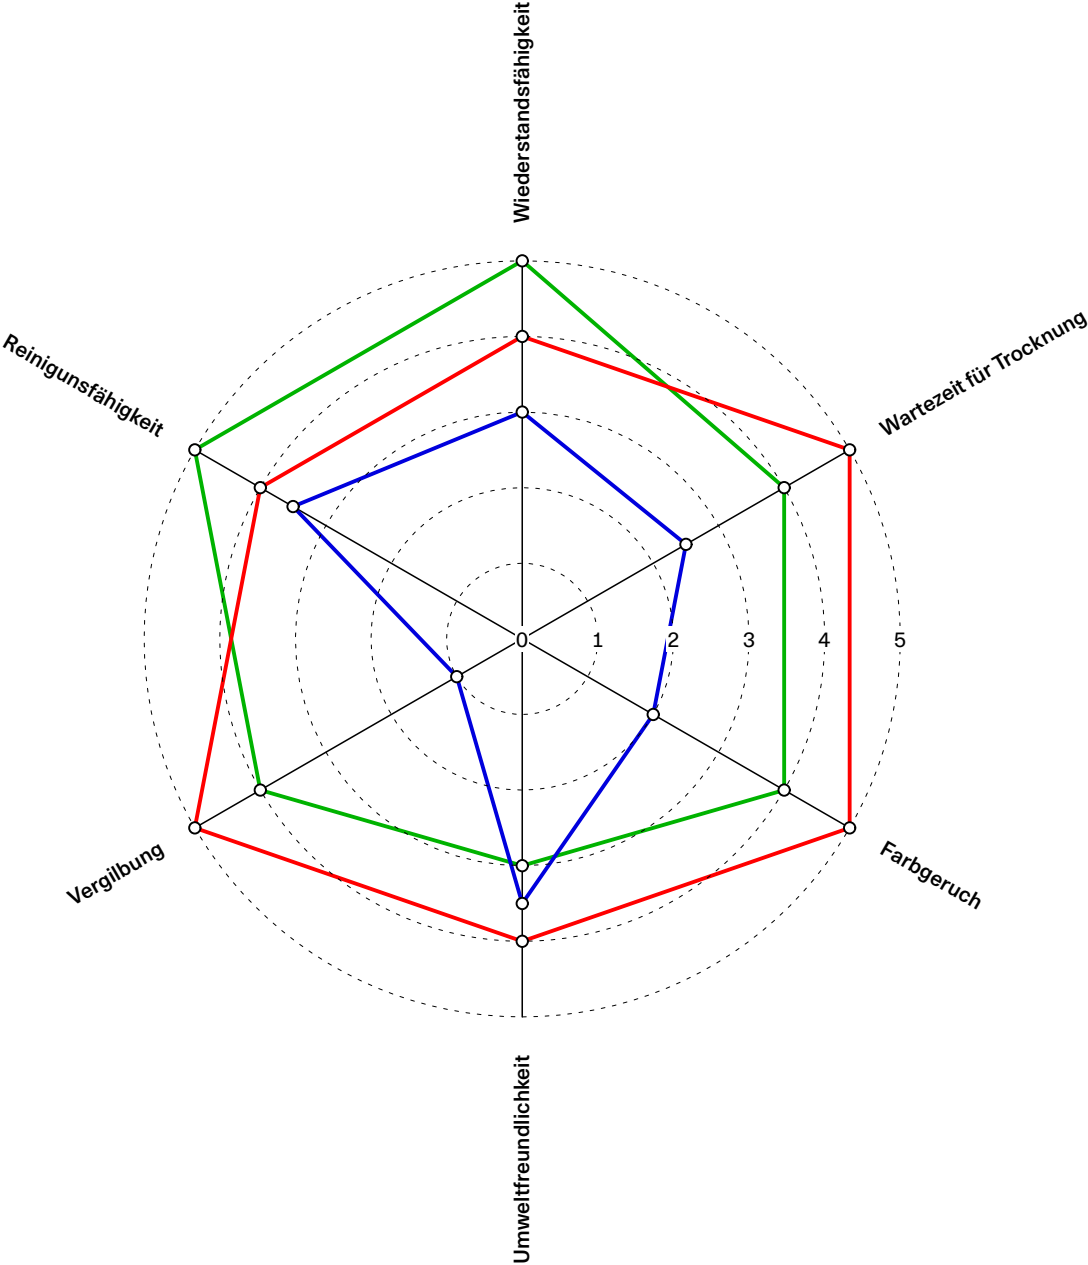

Acrylfarbe, filmbildend,
dampfbremsend,
wasserverdünnbar

Kunstharzfarbe, filmbildend,
dampfbremsend,
lösungsmittelhaltig



Hat sich ein bestehender Anstrich oder Anstrichsystem bewährt, sollte kein Wechsel zu anderen Produkten oder Systemen vorgenommen werden. Blättert ein Anstrich, wirft Blasen oder ist der Untergrund von Fäulnis befallen, ist ein Wechsel des Anstrichsystem zu prüfen. Abklärungen durch eine Fachperson ermöglichen die richtige Wahl.



Acrylfarbe, filmbildend,
dampfbremsend,
wasserverdünnbar



Ölfarbe, filmbildend,
dampfbremsend,
lösungsmittelhaltig oder
Emulsion wasserverdünnbar



Kunstharzfarbe, filmbildend,
dampfbremsend,
lösungsmittelhaltig