


Holz; Aussen  
filmbildend, dampfbremsend

Acrylfarbe,  
wasserverdünnbar

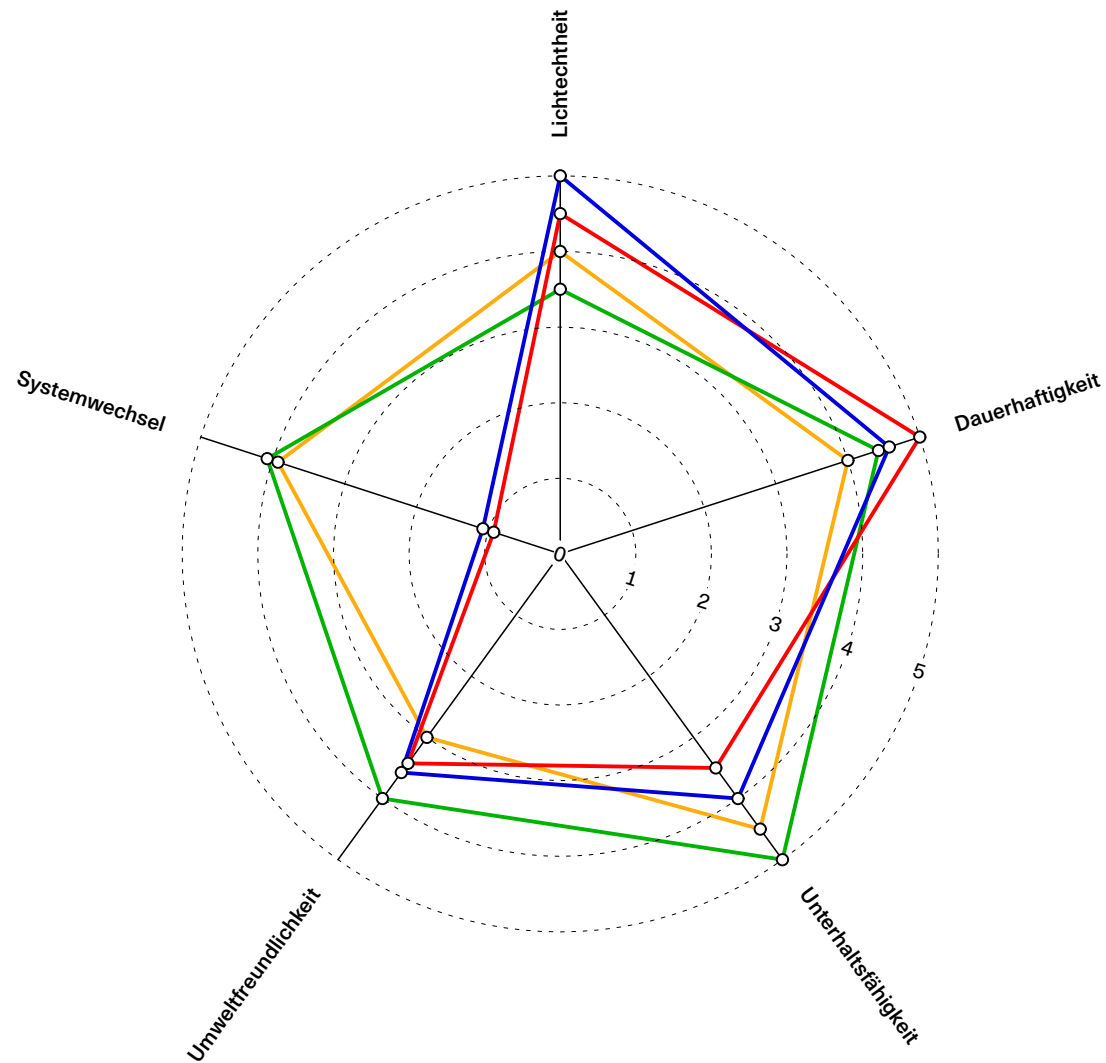

Holzdispersionsfarbe,  
wasserverdünnbar

Ölfarbe,  
lösungsmittelhaltig  
oder Emulsion  
wasserverdünnbar

Kunstharzfarbe,  
lösungsmittelhaltig

0 = nicht zutreffend / 5 = sehr zutreffend



Holz; Aussen - filmbildend, dampfbremsend



Hat sich ein bestehender Anstrich oder Anstrichsystem bewährt, sollte kein Wechsel zu anderen Produkten oder Systemen vorgenommen werden. Blättert ein Anstrich, wirft Blasen oder ist der Untergrund von Fäulnis befallen, ist ein Wechsel des Anstrichsystem zu prüfen. Abklärungen durch eine Fachperson ermöglichen die richtige Wahl.



Acrylfarbe, wasserverdünnbar



Holzdispersionsfarbe,  
wasserverdünnbar



Ölfarbe, lösungsmittelhaltig  
oder Emulsion  
wasserverdünnbar



Kunstharzfarbe,  
lösungsmittelhaltig